

Тентэкс

СОХРАНИ ЯБЛОКИ


за

4,64 Р на 1 кг

оборудования

урожая

для склада 20x30

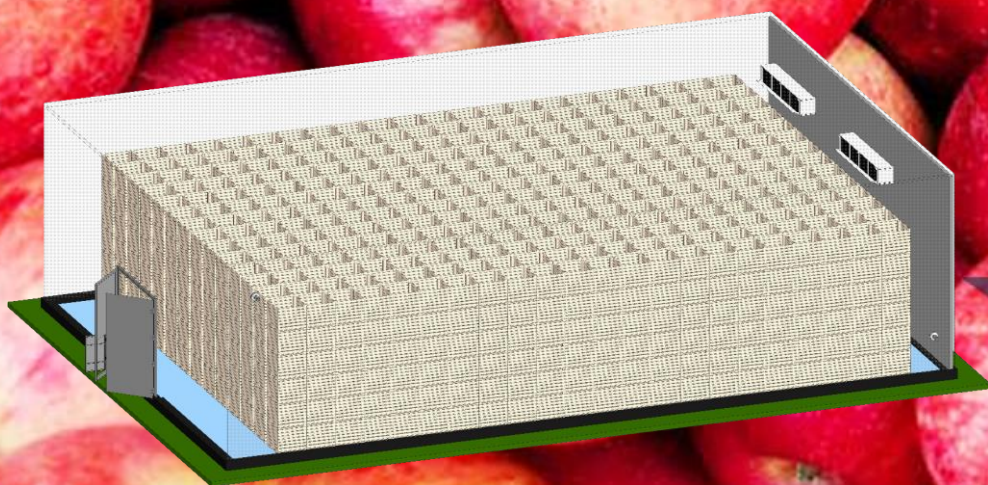


г. Волжский

ПАРАМЕТРЫ СКЛАДА

Габаритные размеры склада	20,0 x 30,0 x 8(Н)м
Исполнение стен	металл/кирпич/бетон
Исполнение потолка	металл/бетон
Теплоизоляция:	
Потолок	напыление ППУ 100 мм (рекомендовано)
Стены	напыление ППУ 100 мм (рекомендовано)
Пол	железобетон 120 мм (сухой грунт 1500 мм)
Расчетная температура воздуха	-25°С
Температурный режим в камере	-1...+1°С
Технологический процесс	Хранение, контейнерное, высота штабеля до – 6 м
Хранимый продукт, объем	Яблоки, 620 тонн

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ холодильного оборудования

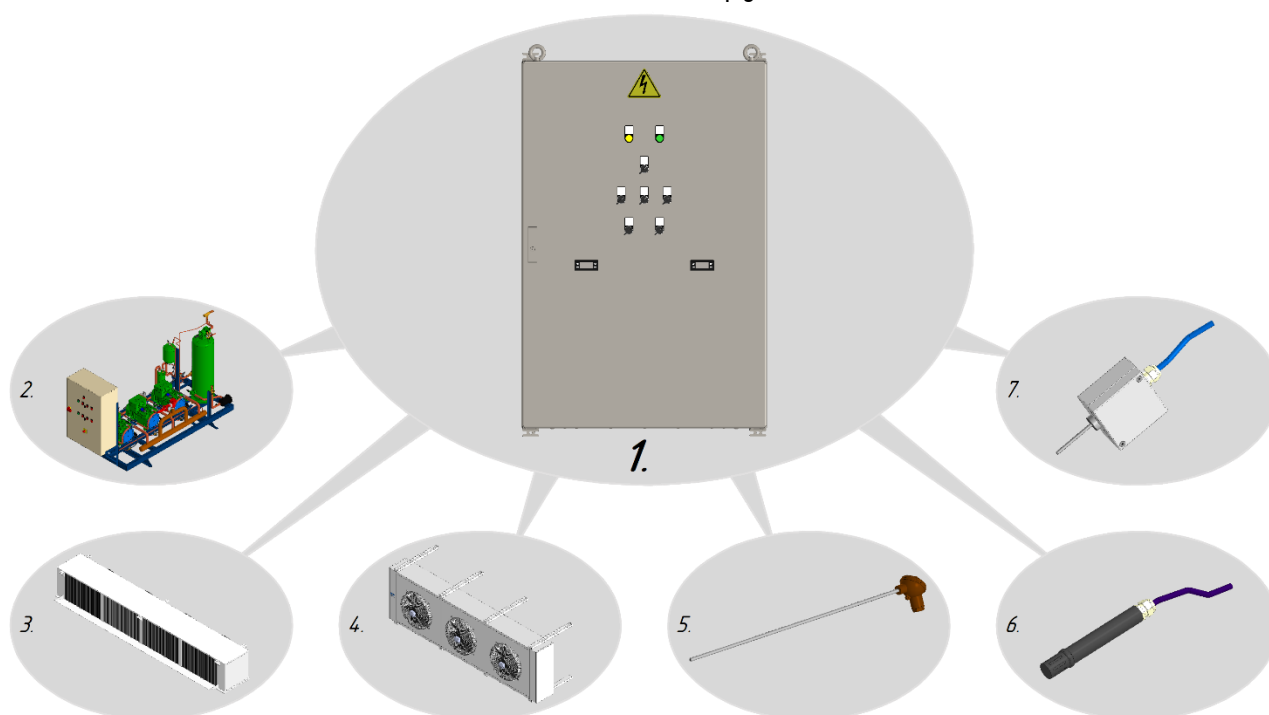


1. Щит автоматического управления	1 к-т	5. Датчик температуры продукта	1 шт.
2. Холодильный агрегат на базе компрессора Bitzer 6GE-34Y	1 к-т	6. Датчик влажности в помещении	1 шт.
3. Воздухоохладитель BC504E70H (агросерия)	2 шт.	7. Датчик температуры в помещении	1 шт.
4. Конденсатор KB632D43H	1 шт.	8. Монтажный комплект (фреон, масло, трубы медные и т. д.)	1 к-т.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ: 33 300,00 €.
(затраты по оборудованию: 4 руб. 64 коп. на 1 кг продукта) *


* условное удорожание килограмма продукции на хранении при приобретении комплекта холодильного оборудования рассчитано по курсу 92 рубля за 1 евро.

КОМПАНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Контейнерное хранение

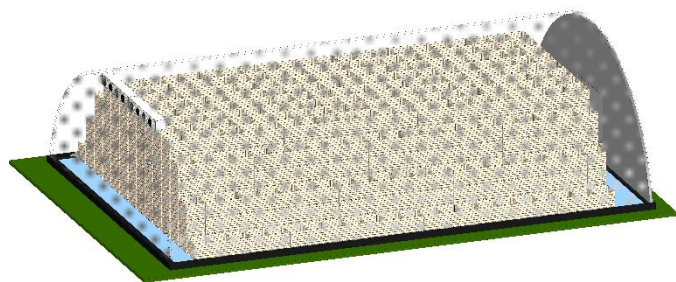

Арочное строение 20x30

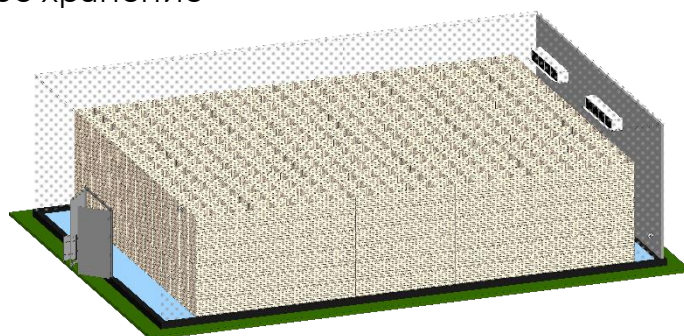

Прямоугольное строение 20x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ комплекта оборудования

1. Режимы автоматической работы: лечение, охлаждение, хранение;
2. Автоматическое поддержание заданных температурных и влажностных параметров хранения (при наличии системы увлажнения – ОПЦИЯ);
3. Отображение текущих значений температуры и влажности в хранилище;
4. Световая сигнализация аварийной ситуации (выход оборудования из строя);
5. Холодопроизводительность: 100 кВт;
6. Потребление электроэнергии: 55 кВт/ч.

УСЛОВИЯ ПОСТАКИ

Сроки:

Готовность комплекта оборудования к отгрузке – в течении 60 календарных дней со дня поступления предоплаты на расчетный счет компании.

Оплата:

Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ на день проведения платежа.

70% – предоплата.

30% – по готовности к отгрузке.

Отгрузка:

Отгрузка оборудования осуществляется на условиях самовывоза с производственной площадки компании «Тентэкс» в г. Волжский Волгоградской области

Гарантия на оборудование: 12 месяца со дня поставки.

Для монтажа оборудования предоставляется полный комплект инструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ CO₂

	Макс. потребляемая мощность, Вт	97 Вт
	Макс. производительность	810 м3/час
	Макс. напор	470 Па
	Защита от перегрева	Да
	Встроенный клапан обратной тяги	Нет
	Посадочный размер вентиляционного канала	160 мм
	Цена с учетом НДС	72 500,00 руб.

Модуль озонации и система увлажнения – по дополнительному запросу