


г. Волжский




ТЕНТЭКС

Максимально оптимально

Вентиляционно-осушительная
установка
ТЕНТЭКС-300

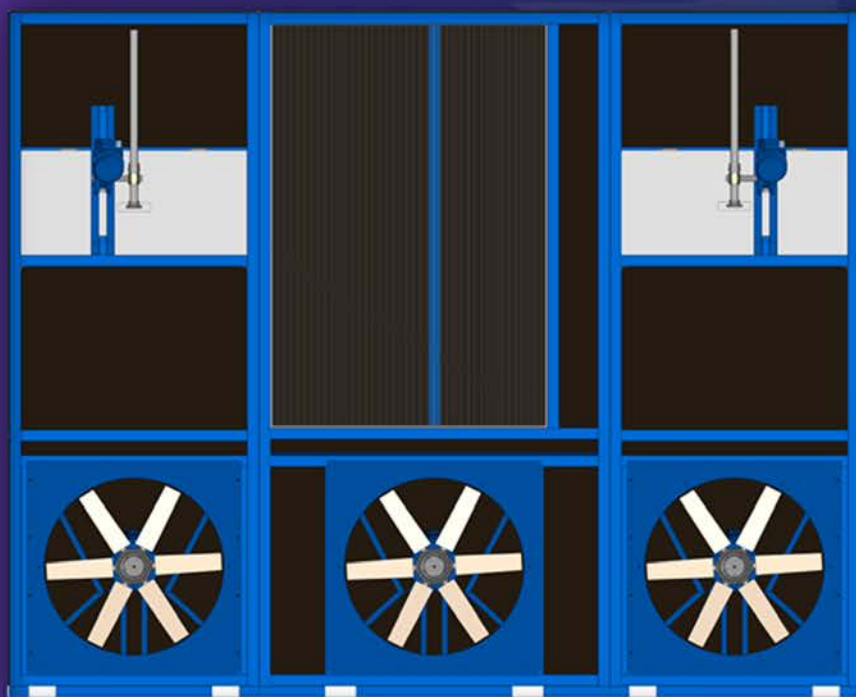

**ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОСУШИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ЛУКОВОГО ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
ТЕНТЭКС-300**

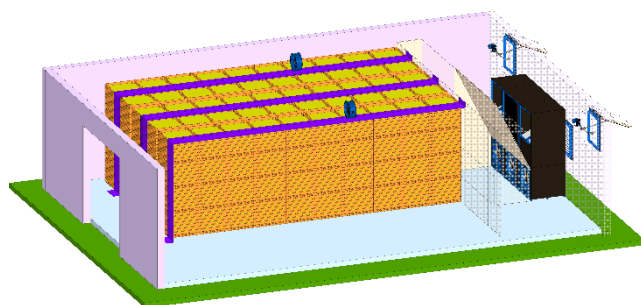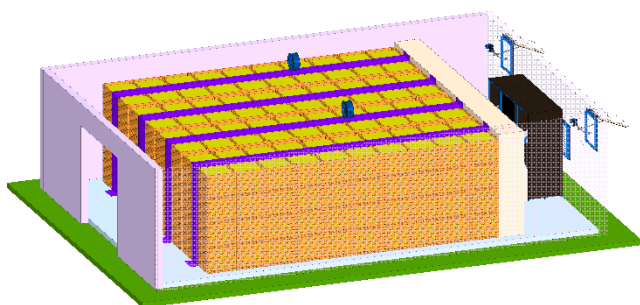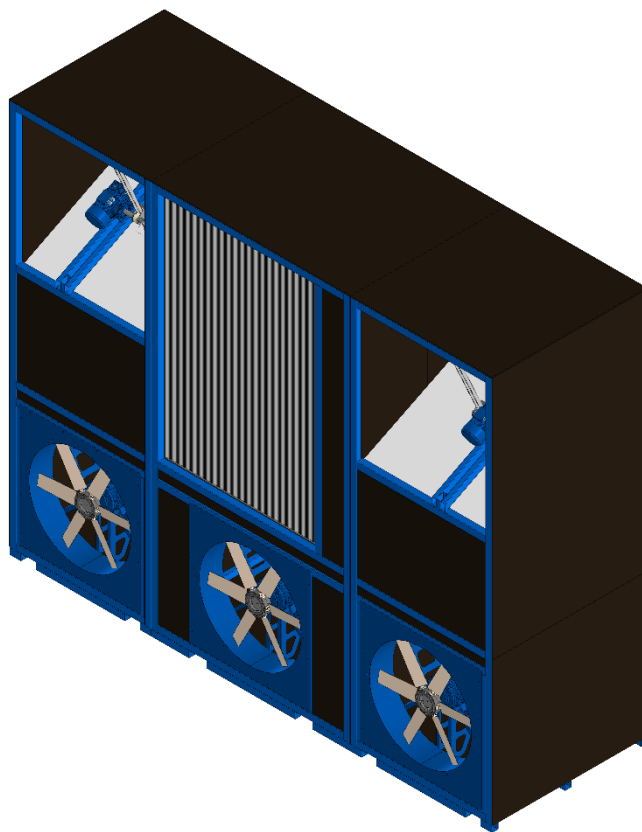

- Применяется при хранении лука «цветных» сортов (белый, красный) в контейнерах

- Простая установка - установка поставляются в полной заводской готовности

- Модульность системы - состоит из 3-х модулей: вентиляционный модуль (нижний - вентиляторный), осушительный модуль (верхний - с вентиляционными заслонками), модуль холодильного агрегат (на базе компрессора Bitzer), модуль наружного блока холодильного агрегата)

- Производительность установки рассчитана для хранения 300...350 тонн лука

- Высокая эффективность поддержания влажности в хранилище на уровне не выше 75%

- Полная не зависимость от внешних условий


- Автоматический режим работы

- Качественные комплектующие

Основные характеристики и стоимость

Объем продукции	Производительность по воздуху	Мощность компрессора	Мощность потребления 3Ф 380В	Габаритные размеры	Стоимость
300...350 тонн	не менее 200 м³/ч на тонну продукта	50 кВт	не более 45 кВт/ч	Д - 4300 Ш - 1400 В - 3700	

СОСТАВ

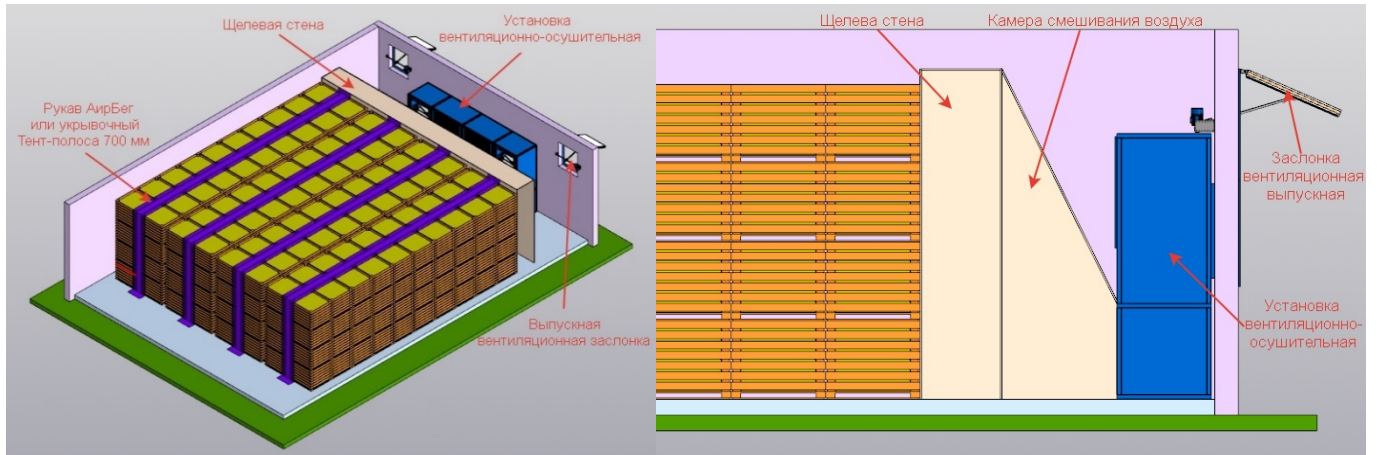

Основные размеры щелевой стены

